




ФАВ – Восточная Европа

117639, Россия, Москва, Варшавское шоссе д. 95 к.1
 Тел./ факс: (495) 685 – 92 – 81
 Телефон горячей линии: 8 – 800 – 100 – 06 -08
 Сайт: www.china-faw.ru

Самосвал FAW 6 x 4 (CA 3250 P66K2T1E4)

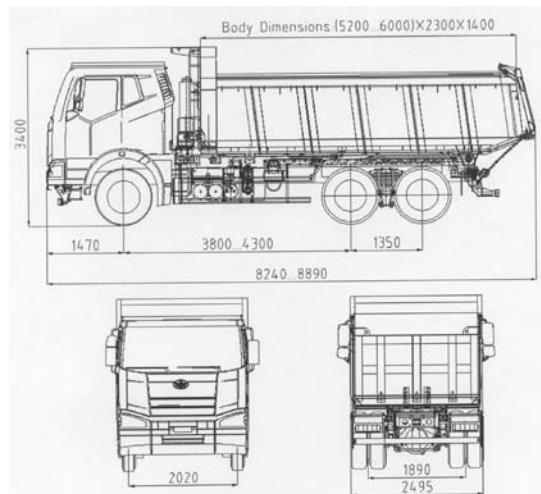

Технические характеристики

Модель	CA 3250 P66K2T1E4 6x4	
Тип кабины	FAW J6	
Размеры	Длина (мм)	8890
	Ширина (мм)	2490
	Высота (мм)	3400
Колёсная база (мм)	4300 + 1350	
Клиренс (мм)	320	
Свес	Спереди (мм)	1470
	Сзади (мм)	1770
Снаряженная масса шасси (кг.)	16140	
Максимальная разрешенная масса (кг.)	35100	
Внутренний объем самосвального кузова (м.куб.)	19,32	
Минимальный радиус поворота (м)	11	
Максимальный угол подъёма (tan∅)	33	
Объём топливного бака (л)	400	
Двигатель	Модель	CA6DL2-37E4 EURO 4
	Объём (л)	8,6
	Мощность (л.с.)	370
	Макс. крутящий момент (Нм)/ об./ мин.	1550 в диапазоне от 1300 до 1500
Трансмиссия	Модель	FAW CA10TA160M
	Скорости	10 передних и 2 задних
Подвеска	Рессорная	
Диски	Стальные (10 шпилек)	
Шины	Спереди	315/80 R 22.5 или R20
	Сзади	315/80 R 22.5 или R20

Гарантия 1 год или 65 000 км.

Комплектация:

Пневматический двухконтурный привод с разделением на
Гидроусилитель руля
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой
Трехточечные ремни безопасности
Спальное место
Тканевая обивка сидений
Перчаточный ящик
Подстаканник
Климатическая система
Ящик на центральном тоннеле
Плавающая подвеска кабины
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами
Зуммер при движении задним ходом
Зуммер запирания кабины
Фильтр - отстойник
Электрокорректор фар
Трехточечное крепление зеркал
Подогрев кузова
Брызговики
Ручные стеклоподъемники
Воздушный дефлектор кабины
2 аккумулятора (2X12 Вольт 180 а/ч)
Пневматическая подвеска водительского сидения
Буксировочный крюк
Полочки над лобовым стеклом
Многослойное ветровое стекло
Расширенный набор инструментов

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.